
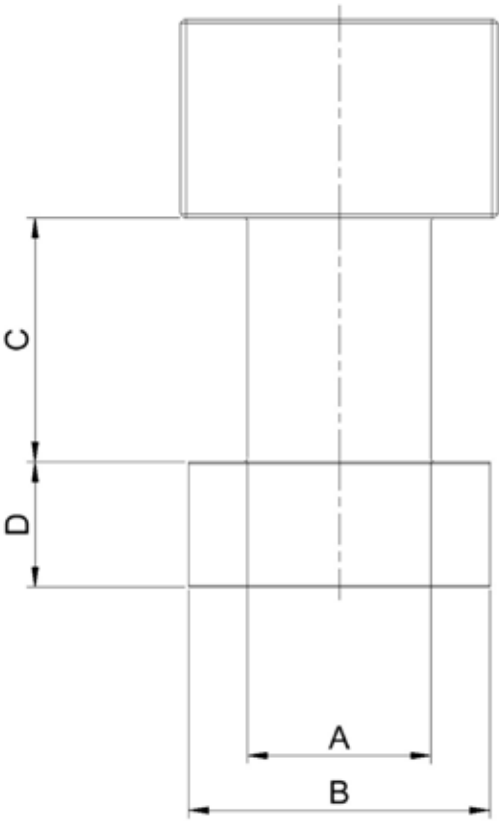


Brida basculante ERC

Ranura en T

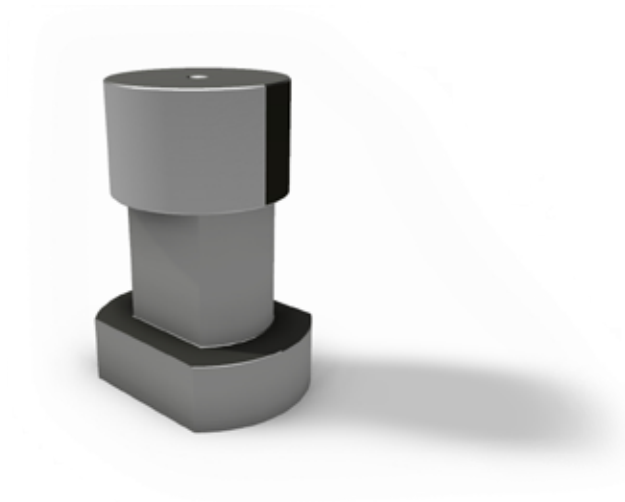

Especificaciones:

- Clavija de acero de alta resistencia endurecido.

ERC	Dimensiones [mm], salvo que se especifique				
	Ranura en T	A	B	C	D
ERC20	18	17,8	29,5	15	11
ERC20	22	21,8	36,5	14	19
ERC40	18	17,8	29,5	24	11
ERC40	22	21,8	36,5	29	14
ERC60	22	21,8	36,5	30	14
ERC60	28	27,8	45,5	36	19
ERC100	22	21,8	36,5	30	14
ERC100	28	27,8	45,5	37	19
ERC160	28	27,8	45,5	37	19
ERC160	36	35,8	54	47	23
ERC250	28	27,8	45,5	37	19
ERC250	36	35,8	54	50	23