
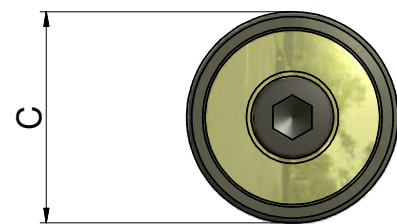


Brida basculante ERC

Rodillo de soporte

(código opcional 'S')

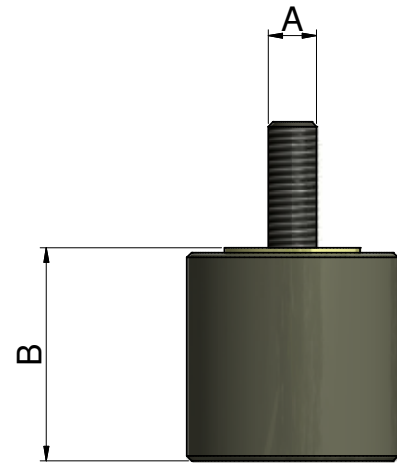

Especificaciones:

- Disponible en todos los modelos
- Se recomienda para máquinas horizontales
- Rodillo de acero endurecido

ERC	Dimensiones [mm]				
	Ranura en T	A	B	C	número
ERC20	18	M5	18	17,8	1
ERC20	22	M5	22	21,8	1
ERC40	18	M5	18	17,8	1
ERC40	22	M5	22	21,8	1
ERC60	22	M5	22	21,8	1
ERC60	28	M5	28	27,8	1
ERC100	22	M6	22	21,8	1
ERC100	28	M6	28	27,8	1
ERC160	28	M6	28	27,8	2
ERC160	36	M6	28	35,8	2
ERC250	28	M8	28	27,8	2
ERC250	36	M8	28	35,8	2